

## 液压快速接头 ISO-B 型 81 系列




### 产品概述:

- 黄铜材质，锥面式，钢珠锁定。
- 对外连接：BSP (G)、NPT。
- 规格：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"。
- 接合状态下最大工作压力：200bar 至 120bar。
- 国际标准（互换性）：ISO7241-1B。
- 密封材质：标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：美国派克（PARKER）60 系列、意大利快事达 (FASTER) HNV 系列、美国爱力克 (AEROQUIP) FD45 系列、美国汉森 (HANSEN) HK 系列、美国 SAFEWAY 公司 S10 系列、意大利意图奇 IRBO 系列、意大利 DNP 公司 PBVM 系列。

### 应用:


主要用于液压流体管路，但也用于化学品、水、蒸汽及某些气体管路。

### 技术参数:

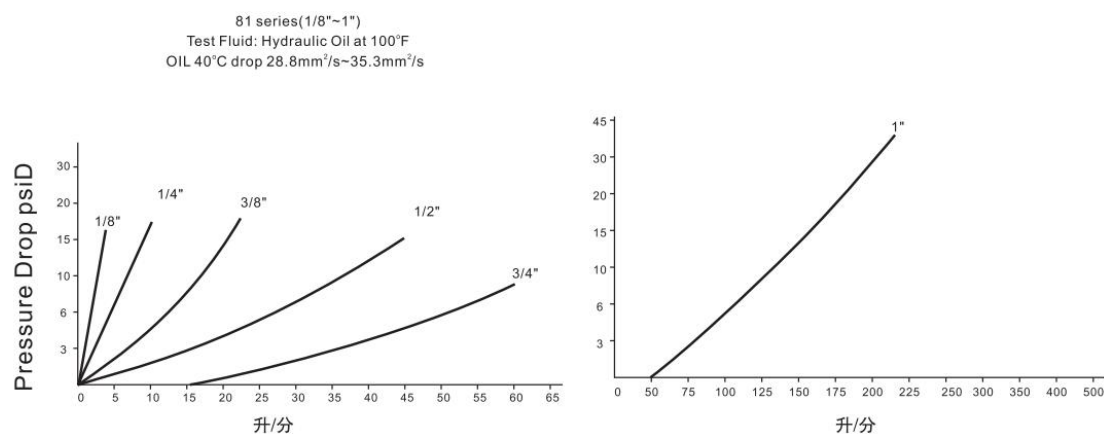

| ISO | 接合状态下<br>最大工作压力(bar) | 公称流量(L/min) | 最大流量(L/min) |
|-----|----------------------|-------------|-------------|
| 02  | 200                  | 3           | 8           |
| 04  | 200                  | 12          | 24          |
| 06  | 160                  | 23          | 46          |
| 08  | 160                  | 45          | 90          |
| 12  | 125                  | 74          | 148         |
| 16  | 100                  | 100         | 200         |

外型尺寸:

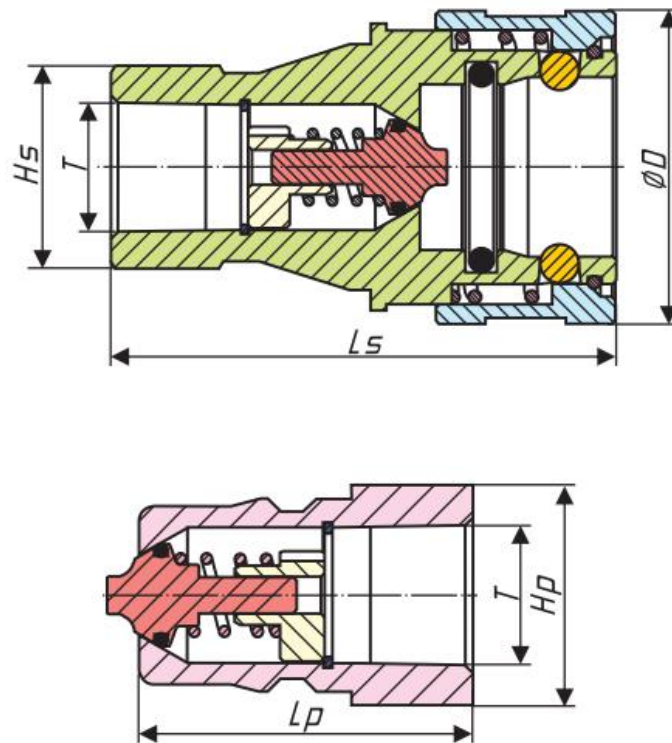

| ISO | Ls  | ΦD   | Hs  | Lp   | Hp  | T              | 母接头(F)订货号 | 公接头(M)订货号 | 组合订货号      |
|-----|-----|------|-----|------|-----|----------------|-----------|-----------|------------|
| 02  | 48  | 24   | S14 | 29.2 | S14 | 1/8"NPTF(BSPP) | THBFC8118 | THBFP8118 | THBFCP8118 |
| 04  | 58  | 28   | S19 | 36.5 | S17 | 1/4"NPTF(BSPP) | THBFC8114 | THBFP8114 | THBFCP8114 |
| 06  | 65  | 35   | S21 | 40   | S21 | 3/8"NPTF(BSPP) | THBFC8138 | THBFP8138 | THBFCP8138 |
| 08  | 72  | 44.5 | S29 | 44   | S29 | 1/2"NPTF(BSPP) | THBFC8112 | THBFP8112 | THBFCP8112 |
| 12  | 88  | 55   | S35 | 52   | S35 | 3/4"NPTF(BSPP) | THBFC8134 | THBFP8134 | THBFCP8134 |
| 16  | 102 | 65   | S41 | 62   | S42 | 1"NPTF(BSPP)   | THBFC8110 | THBFP8110 | THBFCP8110 |