

液压快速接头 ISO-B 型 83 系列




产品概述:

- 材质为 AISI316 不锈钢，锥面式，钢珠锁定。
- 对外连接：BSP(G)、NPT。
- 规格：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"。
- 接合状态下最大工作压力：250bar 至 125bar。
- 国际标准（互换性）：ISO7241-1B。
- 密封材质：标准供货氟橡胶 VITON+PTFE。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：美国派克（PARKER）60 系列、意大利快事达（FASTER）HNV 系列、美国爱力克（AEROQUIP）FD45 系列、美国汉森（HANSEN）HK 系列、美国 SAFEWAY 公司 S10 系列、意大利意图奇 IRBX 系列、意大利 DNP 公司 PBVX 系列。

应用:

主要用于液压流体管路，但也用于化学品、水、蒸汽及某些气体管路。


技术参数:

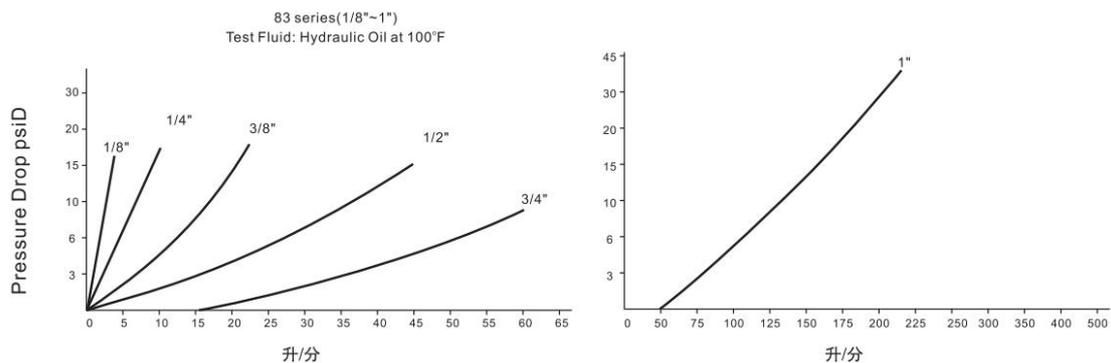

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
02	250	3	8
04	250	12	24
06	200	23	46
08	200	45	90
12	160	74	148

16	125	100	200
----	-----	-----	-----

外型尺寸:

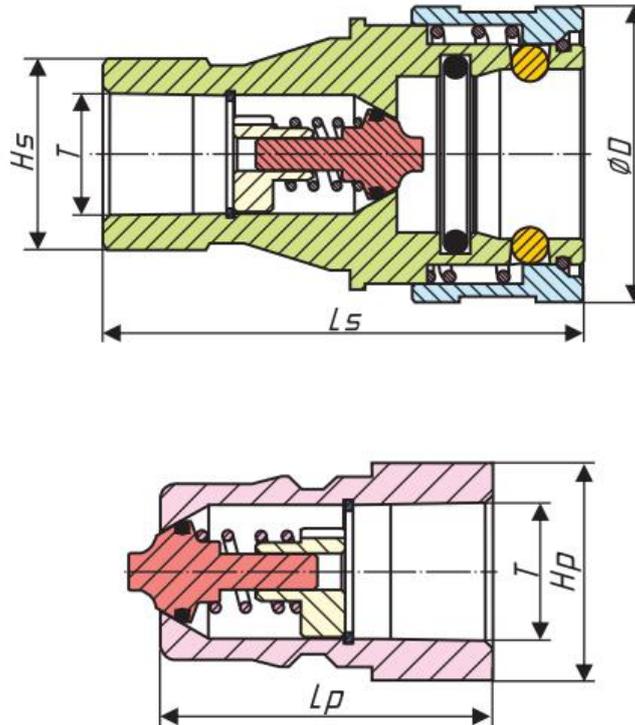

ISO	L_s	$\varnothing D$	H_s	L_p	H_p	T	母接头(F)订货号	公接头(M)订货号	组合订货号
02	48	24	S14	29.2	S14	1/8"NPTF(BSPP)	THSSFC8318	THSSFP8318	THSSFCP8318
04	58	28	S17	36.5	S17	1/4"NPTF(BSPP)	THSSFC8314	THSSFP8314	THSSFCP8314
06	65	35	S21	40	S21	3/8"NPTF(BSPP)	THSSFC8338	THSSFP8338	THSSFCP8338
08	72	44.5	S29	44	S29	1/2"NPTF(BSPP)	THSSFC8312	THSSFP8312	THSSFCP8312
12	88	55	S35	52	S35	3/4"NPTF(BSPP)	THSSFC8334	THSSFP8334	THSSFCP8334
16	102	65	S41	62	S42	1"NPTF(BSPP)	THSSFC8310	THSSFP8310	THSSFCP8310