

液压快速接头 高压水冲洗型 51 系列




产品概述:

- 特点: 无阀芯接头, 钢珠锁定。用于需要最大流量的应用。其母体和公插头材料均可
为黄铜、碳钢或不锈钢。
- 对外连接: NPT。
- 规格: 1/4"、3/8"。
- 接合状态下最大工作压力: 5500PSI 至 2700PSI。
- 国际标准: 美国派克(PARKER)ST 系列、美国汉森(HANSEN)ST 系列互换。

应用:


51 系列主要用于高压水和蒸汽冲洗设备、地毯清洁设备等最大流量的应用。其通常用于食品加工、流体及燃料转换生产线。

技术参数:

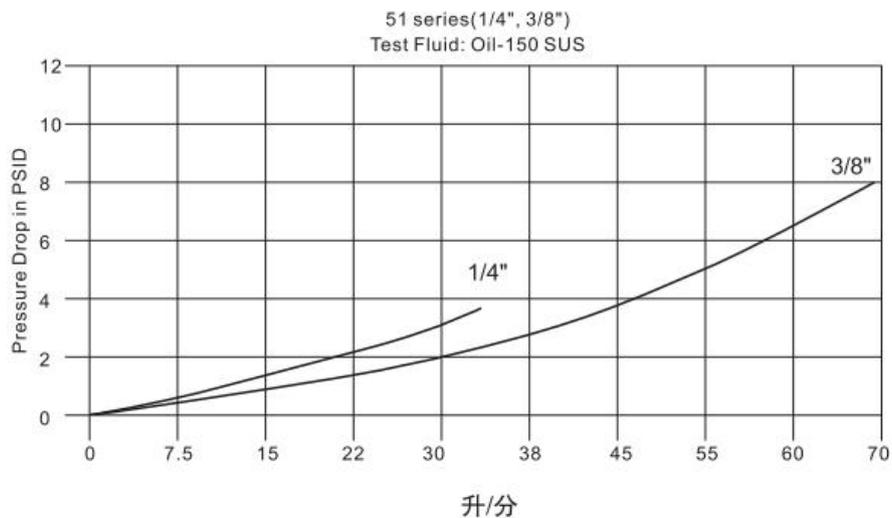

ISO	接合状态下 最大工作压力(PSI /铜)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
6.3	5200	14	28
10	2700	26	52

外型尺寸:

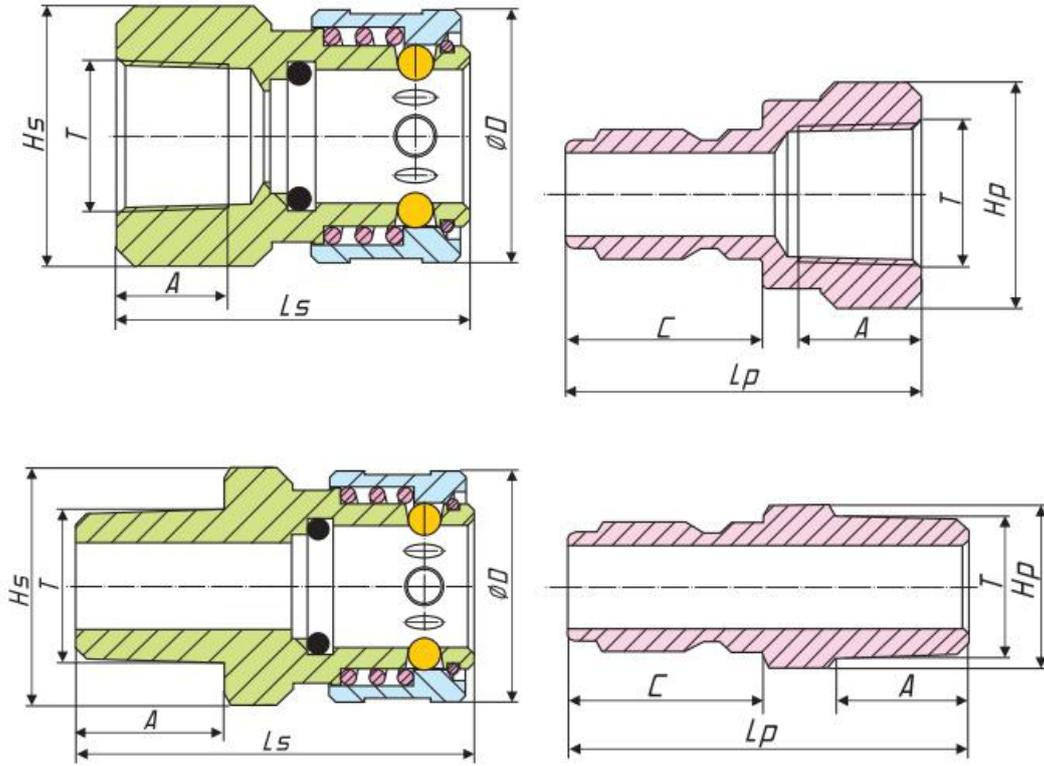

ISO	Ls	ΦD	Hs	Lp	Hp	T	母接头(F)订货号	公接头(M)订货号	组合订货号
6.3	38	25	S22.3	40	S19	1/4"NPTF	PFBFC5114	PFBFP5114	PFBFCP5114
10	39.5	29	S25.4	41.5	S22.5	3/8"NPTF	PFBFC5138	PFBFP5138	PFBFCP5138
6.3	44	25	S22.3	40	S15.8	1/4"NPTF	PFBMC5114	PFBMP5114	PFBMCP5114
10	44.5	29	S25.4	44.5	S20.5	3/8"NPTF	PFBMC5138	PFBMP5138	PFBMCP5138
6.3	37.5	25	S22.3	40	S19	1/4"NPTF	PFSFC5114	PFSFP5114	PFSFCP5114
10	39.5	28.5	S25.4	41.5	S22.2	3/8"NPTF	PFSFC5138	PFSFP5138	PFSFCP5138
6.3	43	25	S22.3	40	S15.8	1/4"NPTF	PFSMC5114	PFSMP5114	PFSMCP5114
10	45	28.5	S25.4	44.5	S20.5	3/8"NPTF	PFSMC5138	PFSMP5138	PFSMCP5138