

液压快速接头 高压螺纹型 88 系列




产品概述：

- 高压 720bar，特种耐高压碳钢材质，球面密封，螺纹锁定，常用于液压工具。可加订铝防尘帽，球面密封。
- 对外连接：NPTF。
- 规格：1/4"、3/8"。
- 并与下列产品互换：美国派克(PARKER) 3000 系列、美国汉森(HANSEN) WA56000 系列、意大利快事达(FASTER) PVVM 系列、意大利意图奇 IVHP 系列、意大利 DNP 公司 PVM 系列、美国 SAFEWAY 公司 S30 系列。

应用：


带螺纹锁定系列及精确锥型单向阀的 88 系列接头设计用于极高压力应用，例如便携式液压千斤顶等液压产品。

技术参数：

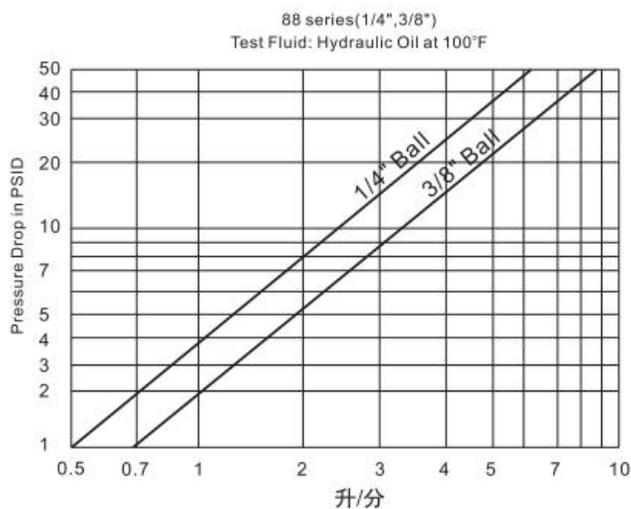

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
04	720	12	24
06	720	23	46

外型尺寸:

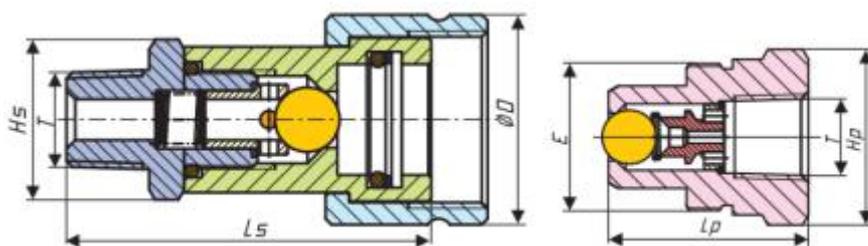

ISO	Ls	ΦD	Hs	Lp	Hp	T	母接头(F)订货号	公接头(M)订货号	组合订货号
04	60.5	30	S22	39	S19	1/4"NPTF	THSFC8814	THSFP8814	THSFCP8814
06	71.5	36	S24	40	S32	3/8"NPTF	THSFC8838	THSFP8838	THSFCP8838