

小型 IHT 驱动桥 K 系列 K46 · K57 · K58



产品概述：

- l. o. g. i. c. 外壳设计专利，易于安装，可靠性和适用性。
- 内部湿盘制动系统。
- 应用优化的可逆输出/控制杠杆操作逻辑。
- 脚或手控制系统的平稳运行。

应用：

K46 · K57：后置引擎乘坐车，轻型园林拖拉机，割草机。


K58：重型割草机，中型园林拖拉机，割草机。

技术参数：

	K46	K57	K58
减速比	28.04:1	31.68:1	28.09:1
额定车轴扭矩 (N · m)	231.4 with 28.04:1 177.7 with 21.53:1	255 with 31.68:1 235.4 with 28.04:1 180.7 with 21.53:1	294
最大轮胎直径 (inch)	20 with 28.04:1 18 with 21.53:1	22 with 31.68:1 20 with 28.04:1 18 with 21.53:1	23
刹车容量 (N · m)	@ 350 N 刹车制动杆操作力 330 with 28.04:1 253 with 21.53:1	@ 350 N 刹车制动杆操作力 372 with 31.68:1 330 with 28.04:1 253 with 21.53:1	@13.9 N 刹车制动杆操作力 470
泵·马达排 (cc/min-1)	7/10		
最大输入转数 (min-1)	3,000	3,400	
车轴尺寸 (mm)	19.05	25.4	
车轴最大承载净重 (kg)	306	285	

重量（干）(kg)	12.5	15.3	
制动方式	湿盘、内置		
壳体材料	铝压铸件		
差速器	锥形齿轮型		
变速系统	脚踏操控：内置阻尼器或外置减震器 / 手动操控：外置阻尼器（摩擦板式）		
外部液压取出	无		
外置过滤器	无		
旁通阀	标准		
液压油	标准		
液压油（L）	SAE 10W-30 CD 级		
	5W-50（可選） 1.9	5W-50（可選） 2.2	5W-50（可選） 2.5

外型尺寸：

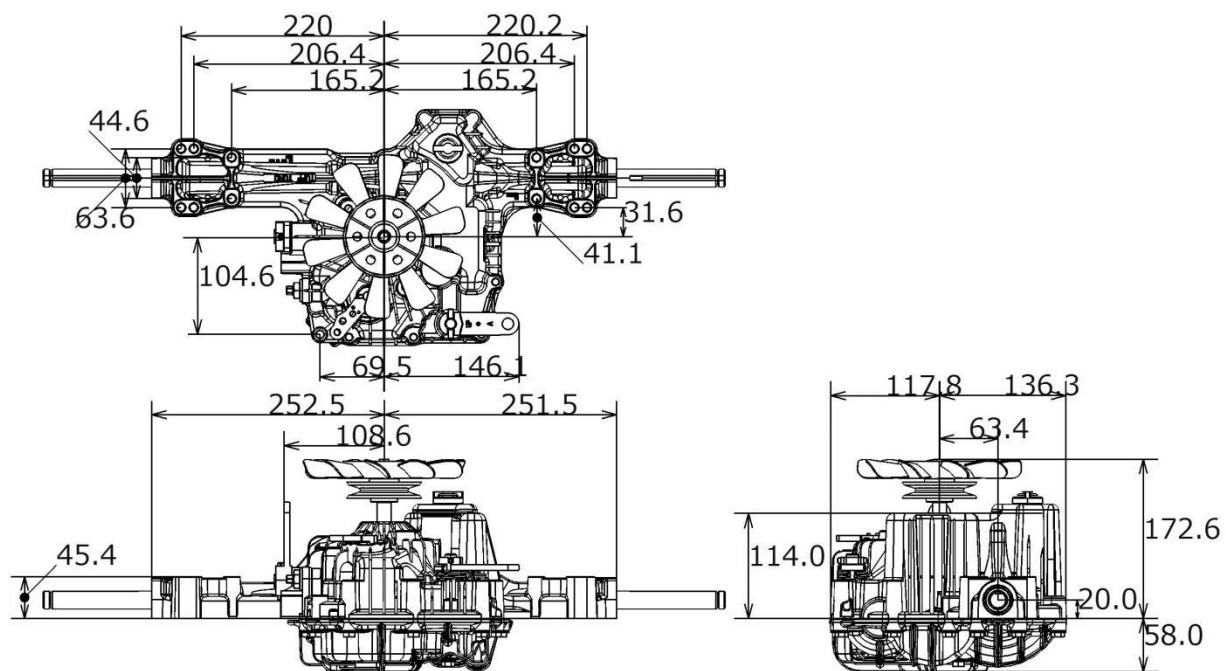

小型 IHT 驱动桥 K 系列 K66



产品概述：

- l. o. g. i. c. 外壳设计专利，易于安装，可靠性和适用性。
- 重型钢轴增加强度和控制。
- 手动锁定差动系统（可选）。
- 外部液压配件支撑和充电泵（可选）。
- 更大的泵和电机位移提供了你所需的扭矩接地设备。

应用：


重型园林拖拉机, 割草机。

技术参数：


	K66
适用产品	重型园林拖拉机、割草机
减速比	37. 22:1 22. 19:1
额定车轴扭矩 (N · m)	420 with 37. 22:1 250 with 22. 19:1
最大轮胎直径 (inch)	23 with 37. 22:1 18 with 22. 19:1
刹车容量 (N · m)	@ 300 N 刹车制动杆操作力 330 with 37. 22:1 216 with 22. 19:1
泵·马达排量 (cc/min-1)	10/10
最大输入转数 (min-1)	3, 400
车轴尺寸 (mm)	25. 4

车轴最大承载净重(kg)	317
重量（干）(kg)	23
制动方式	湿盘、内置
壳体材料	铝压铸件
差速器	锥形齿轮型
差速锁	可选
变速系统	脚踏操控：内置阻尼器或外置减震器 / 手动操控：外置阻尼器（摩擦板式）
外部液压取出	可选（动力转向，液压升降，其他） 6.9L/min, (450psi) @ 2,000min-1
外置过滤器	可换
旁通阀	标准
液压油	外置油箱
液压油（L）	SAE 10W-30 CD 级 5W-50（可选）2.5

外型尺寸：

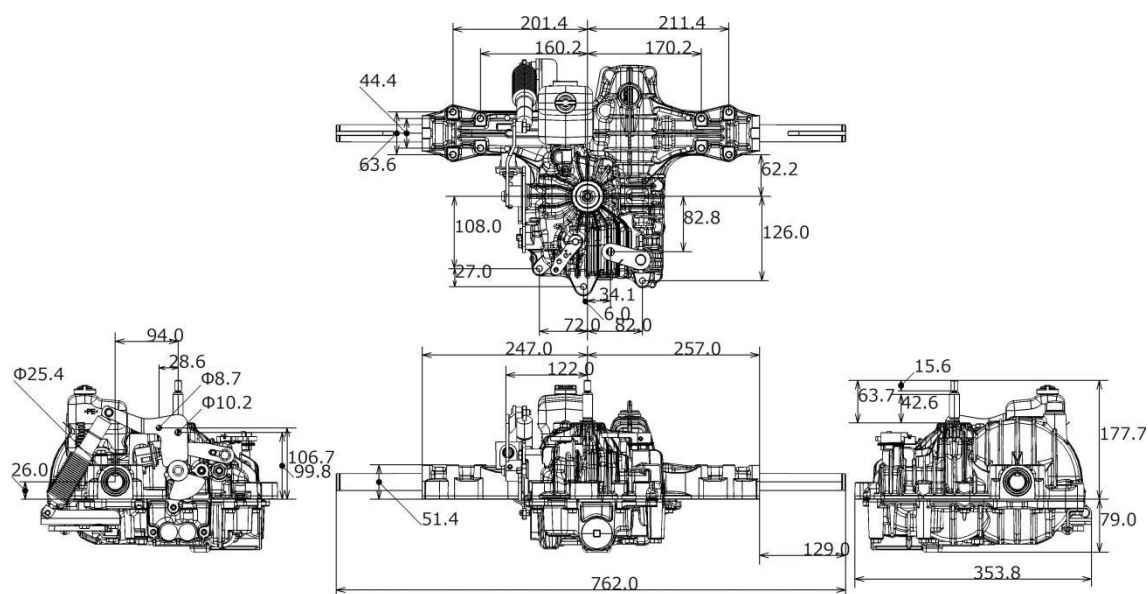

小型 IHT 驱动桥 K 系列 K72

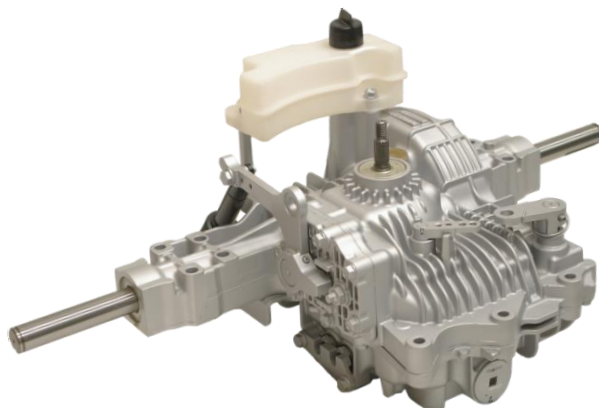

产品概述：

- l. o. g. i. c. 外壳设计专利，易于安装，可靠性和适用性。
- 重型钢轴增加强度和控制在。
- 手动锁定差动系统（可选）。
- 外部液压配件支撑和充电泵（可选）。
- 更大的泵和电机位移提供了你所需的扭矩接地设备。

应用：

重型园林拖拉机, 割草机。

技术参数：

	K72
适用产品	重型园林拖拉机、割草机
减速比	23. 37:1
额定车轴扭矩 (N · m)	549
最大轮胎直径 (inch)	24
刹车容量 (N · m)	@ 33. 1 N 刹车制动杆操作力 656
泵·马达排量 (cc/min-1)	18/23
最大输入转数 (min-1)	3, 400
车轴尺寸 (mm)	25. 4
车轴最大承载净重 (kg)	459
重量 (干) (kg)	27. 5

制动方式	湿盘、内置
壳体材料	铝压铸件
差速器	锥形齿轮型
差速锁	可选
变速系统	脚踏操控：内置阻尼器或外置减震器 / 手动操控：外置阻尼器（摩擦板式）
外部液压取出	可选 （动力转向，液压升降，其他） 9.3L/min, (450psi) @ 2,700min ⁻¹
外置过滤器	可换
旁通阀	标准
液压油	外置油箱
液压油（L）	SAE 10W-30 CD 级 5W-50（可选）5.3

外型尺寸：

